



Elektronski termostat za kontrolu električnog podnog grejanja. Devireg 530 serija je predviđena za montiranje na zid i najčešće se koristi za unutrašnje primene kao što su stambeni objekti, hoteli, javne i poslovne zgrade. Dostupan je sa različitim konfiguracijama senzora u zavisnosti od primene.

Termostat ima relej od 15 A i dvopolni prekidač. Potrošnja struje na «stand-by» je veoma mala zahvaljujući novoj tehnologiji.

Devireg 530: Samo podni senzor za regulaciju podne temperature. Najčešće se koristi za komforno grejanje ili u slučajevima kada je termostat smešten izvan prostorije koja se greje (kao što je to najčešće slučaj sa kupatilima).

Devireg 531: Samo sobni senzor za regulaciju sobne temperature. Najčešće se koristi za osnovno grejanje.

Devireg 532: Sobni i podni senzor, za regulaciju sobne temperature i obezbeđenje maksimalne temperature poda. Najčešće se koristi za kombinaciju osnovnog grejanja i drvenih podova (ili drugih zapaljivih materijala koji zahtevaju ograničavanje maksimalne temperature poda).

Tipovi:

- Devireg 530
- Devireg 531
- Devireg 532


Sertifikati:

- DEMKO
- NEMKO
- SEMKO
- CE


Tehničke karakteristike:	
Radni napon	180 – 250 V, 50 Hz
Struja	15 A ~ 230 V
Opterećenje	4 A (strujni faktor 0,3)
Potrošnja	max 0,25 W
Priraštaj	~ 0,2° C
Temperatura okoline	-10° C / +30° C
IP Klasa	IP 31
Dimenzije	85 x 85 x 47 mm
Svetlosni indikator	LED dioda (crveno / zeleno)
Senzorska jedinica	NTC; 15 kΩ / 25° C
Senzorske vrednosti	42 kΩ / 0° C
	18 kΩ / 20° C
	6 kΩ / 50° C

Tipovi


Tip	Boja	Temperaturni opseg	Podlašavanje	Tip senzora	Temp. ograničenje
Devireg 530	polarno bela	(0)5° C - 45° C	0 - 5	podni	-
Devireg 531	polarno bela	(0)5° C - 35° C	stepeni	ugrađeni	-
Devireg 532	polarno bela	(0)5° C - 35° C	stepeni	ugrađeni i podni	20° C - 50° C

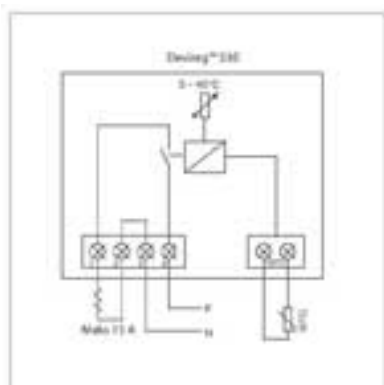

Devireg™ 530

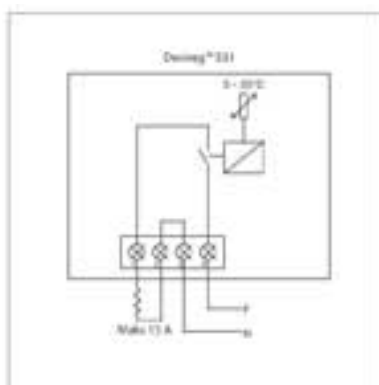

Devireg™ 531

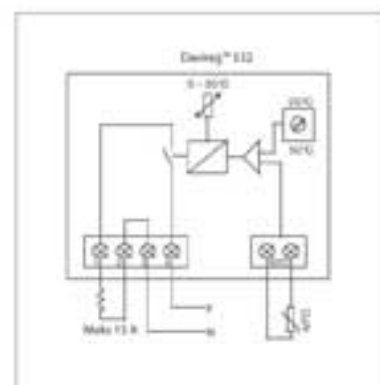

Devireg™ 532