



Elektronski termostat za kontrolu električnog podnog grejanja. Devireg 130 serija se montira na zidu i najčešće se koristi unutra, za stambene prostorije, hotele, javne i poslovne zgrade. Dostupan je sa različitim konfiguracijama senzora u zavisnosti od primene.

**Devireg 130:** Samo podni senzor za regulaciju temperature poda. Najčešće se koristi za komforno grejanje ili za primene u kojima je termostat smešten izvan prostorije (najčešće je to u kupatilu).

**Devireg 131:** Samo sobni senzor za regulaciju temperature u prostoriji. Najčešće se koristi za totalno grejanje.

**Devireg 132:** Sobni i podni senzor za regulaciju sobne temperature i obezbeđenje maksimalne temperature poda. Najčešće se koristi za kombinaciju osnovnog grejanja i drvenih podova (ili drugih zapaljivih materijala koji zahtevaju ograničavanje maksimalne temperature poda).

## Tipovi:

- Devireg 130
- Devireg 131
- Devireg 132


## Sertifikati:

- DEMKO
- NEMKO
- SEMKO
- CE


Tehničke karakteristike:	
Radni napon	180 – 250 V
Struja	14 A ~ 230 V
Opterećenje	1 A (strujni faktor 0,3)
Potrošnja	max 3 W
Priraštaj	~ 0,2° C
Temperatura okoline	-10° C / +50° C
IP Klasa	IP 30
Dimenzije	82 x 82 x 36 mm
Svetlosni indikator	LED dioda (crveno / zeleno)
Senzorska jedinica	NTC; 15 kΩ / 25° C
Senzorske vrednosti	42 kΩ / 0° C
	18 kΩ / 20° C
	6 kΩ / 50° C

## Tipovi


Tip	Boja	Temperaturni opseg	Podešavanja	Tip senzora	Temp. ograničenje
Devireg 130	polarno bela	(0)5° C - 45° C	0 - 5	podni	-
Devireg 131	polarno bela	(0)5° C - 35° C	stepeni	ugrađeni	-
Devireg 132	polarno bela	(0)5° C - 35° C	stepeni	ugrađeni i podni	20° C - 50° C

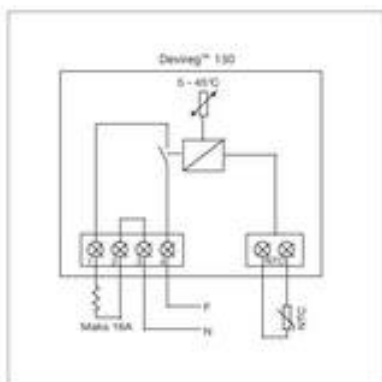

Devireg™ 130

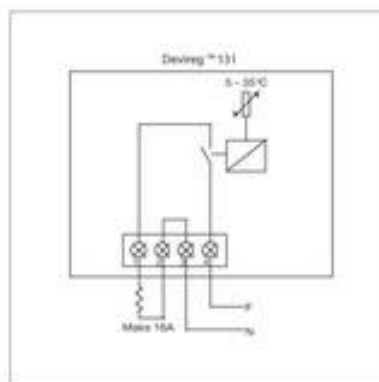

Devireg™ 131

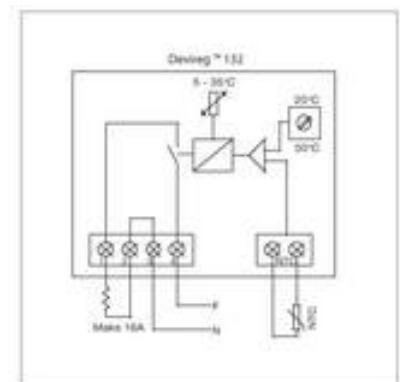

Devireg™ 132